

การใช้งาน Robot



AST 10



AST 13



AST 20



กล้องวงจรปิด คุณภาพสูง คมชัดจริง

หัวข้อ

1.การใช้งานผ่าน App Eye Cloud

2.การตั้งค่า WIFI

3.การฟอร์แมต SD การ์ด





1.การใช้งานผ่าน App Eye Cloud



กล่องวงจรปิด คุณภาพสูง คมชัดจริง

1.เข้า Play Store



ล็อกอิน

ใส่บัญชี

ใส่รหัสผ่าน

ล็อกอิน

ลืมรหัสผ่าน

การลงทะเบียนอย่างรวดเร็ว

3.การลงทะเบียนอย่างรวดเร็ว

2.โหลด App Eye Cloud



< 4 ลงทะเบียน

Robot.Astun ← ตั้งชื่อ

..... ← ตั้งรหัสผ่าน

..... ← ยืนยันรหัสผ่าน

แสดงรหัสผ่าน

เสร็จแล้วกดบันทึกและลงทะเบียน

บันทึกและลงทะเบียน

หมายเหตุ: ท่านต้องเชื่อมโยงบัญชีของท่านกับที่อยู่เมลเพื่อ
กู้คืนรหัสผ่านที่ลืมไป (หากท่านข้ามขั้นตอนนี้ไป แล้วท่าน
ลืมรหัสผ่าน ท่านอาจไม่สามารถเข้าสู่บัญชีของท่านได้อีก)
หลังจากที่ท่านล็อกอินแล้วโปรดไปที่ เพิ่มเติม>การจัดการ
บัญชี>การยืนยันอีเมล แล้วทำการเชื่อมโยงอีเมล

- 1.ตั้งค่าชื่อบัญชีอีเมลบูรณะ
- 2.เข้าสู่บัญชีของคุณและไปยังบัญชีบริหาร> Restore E-mail
และเพื่อตรวจสอบที่อยู่อีเมลของการกู้คืน

5.ใส่ชื่อที่สมัคร ใส่รหัส แล้วกดล็อกอิน

ล็อกอิน

Robot.Astun

.....

ล็อกอิน

ลืมรหัสผ่าน

การลงทะเบียนอย่างรวดเร็ว



1.การใช้งานผ่าน App Eye Cloud



กล้องวงจรปิด คุณภาพสูง คมชัดจริง

6.กดเพิ่มกล้อง



เพิ่มกล้อง

7.เลือกเพิ่มกล้อง
แบบที่ต้องการ



8. เพิ่มกล้อง

ชื่อ: กล้อง IP1 ← ตั้งชื่อ

UID: VSTB-664473-BDEJK ← ใส่ ID

รหัสผ่าน: ← ใส่รหัสผ่าน 888888

สแกนคิวอาร์โค้ด



กดยืนยัน

ยืนยัน ยกเลิก




1.การใช้งานผ่าน App Eye Cloud


9.เลือกกล้องที่ต้องการแสดง

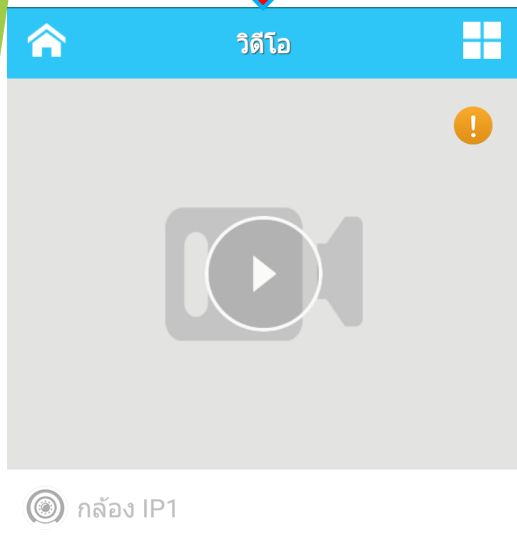

10. หน้าต่างข้อความจะแสดงดังภาพถ้าต้องการเปลี่ยนรหัสให้กดยืนยันถ้าไม่ต้องการเปลี่ยนให้กดยกเลิก



11.เมื่อกำลังแสดงภาพแล้วก็สามารถสั่งงานซ้ายขวาหรือขึ้นลงโดยการปัดหน้าจอแค่นี้ก็ใช้งานออนไลน์แบบง่ายๆได้แล้วครับ

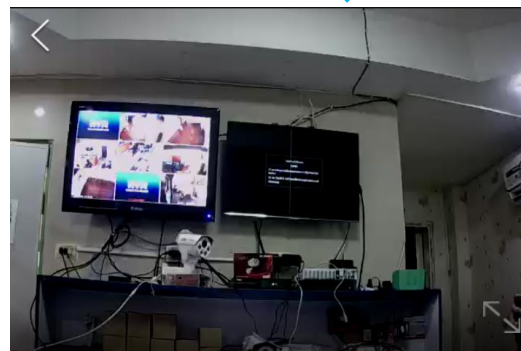

กล้อง IP1

ความเร็ว:22.85KB/s

เครือข่าย:ไวไฟ

การ์ด TF:ไม่พบการ์ดหรือไม่ได้ทำการฟอร์แมตไว้



สแน็ปช็อต



บันทึก



คุย



ฟัง




กล้องวงจรปิด คุณภาพสูง คมชัดจริง




2. การตั้งค่า WIFI


1. ต่อกำลังเข้าอย่าง
ภาพด้านล่าง

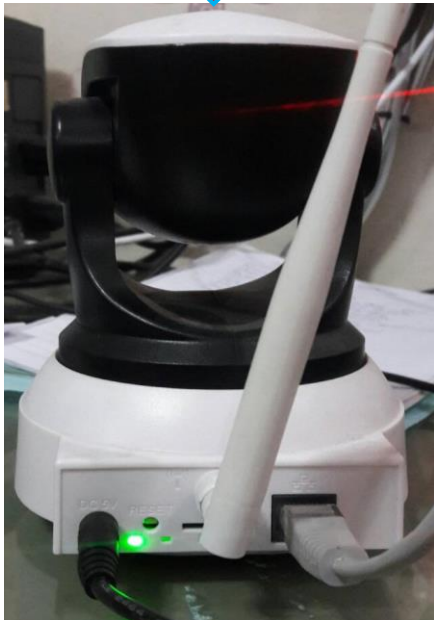

2. เปิด App ขึ้นมาแล้วเลือก
ที่วงกลมไว้

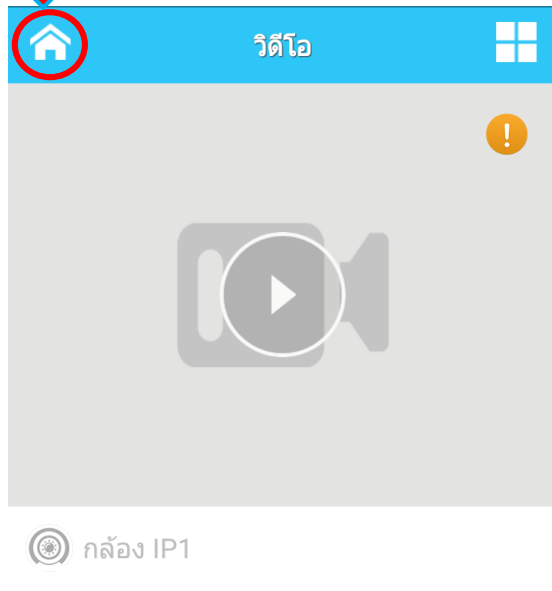

3. เลือกจัดการอุปกรณ์

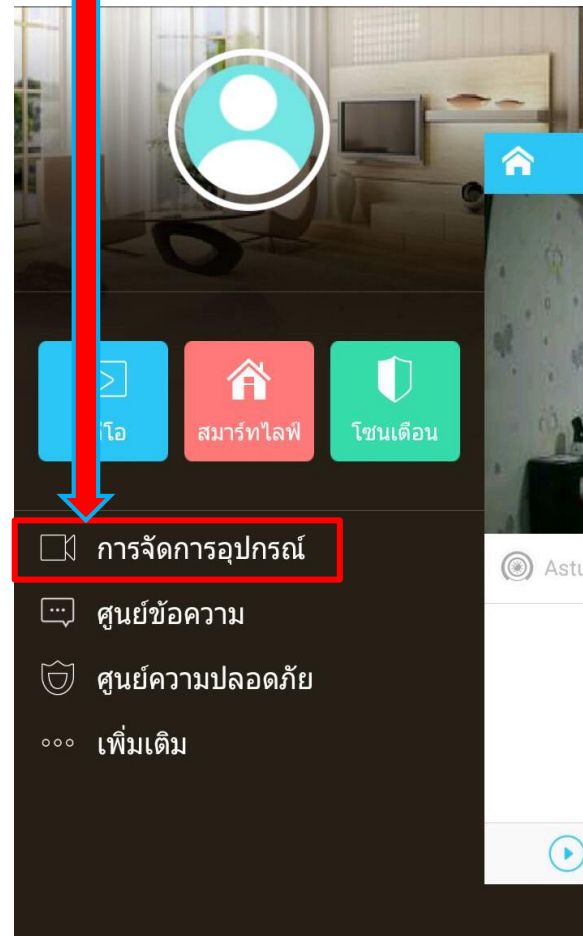



2.การตั้งค่า WIFI




กล้องวงจรปิด คุณภาพสูง คมชัดจริง



4.เลือกกล้องที่ต้องการตั้งค่า แล้วเลือกปุ่มที่วงกลมไว้

5.เลือกตั้งค่าไวไฟ

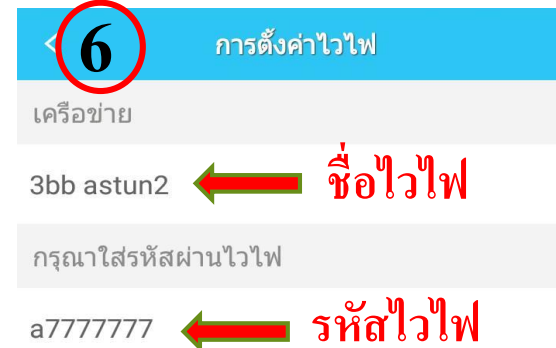



2.การตั้งค่า WIFI

7.พอเสร็จแล้วเครื่องจะ Reboot
เอง 1 ครั้งให้รอนกว่าเครื่องจะ
Reboot เสร็จถ้าเสร็จแล้วก็ให้
ถอดสาย LAN ออกแค่นี้ก็ใช้งาน
WIFI ได้แล้ว



Astun

ความเร็ว:63.82KB/s

เครือข่าย:ไวไฟ

การ์ด TF:ไม่พบการ์ดหรือไม่ได้ทำการฟอร์แมตไว้



สแน็ปช็อต



บันทึก



คุย



ฟัง




กล้องวงจรปิด คุณภาพสูง คมชัดจริง


3.การฟอร์แมต SD Card



กล่องวงจรปิด คุณภาพสูง คมชัดจริง

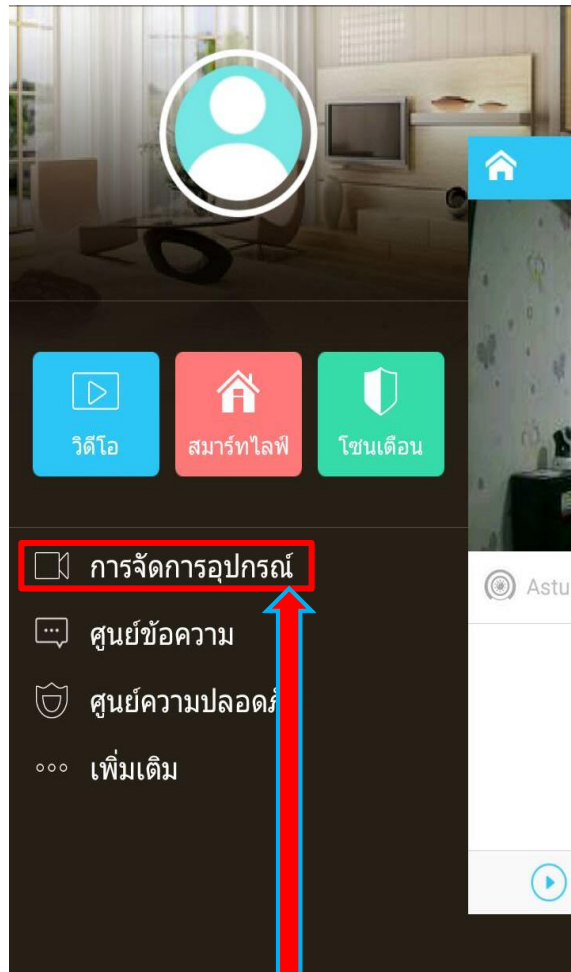


1.เลือกจัดการอุปกรณ์

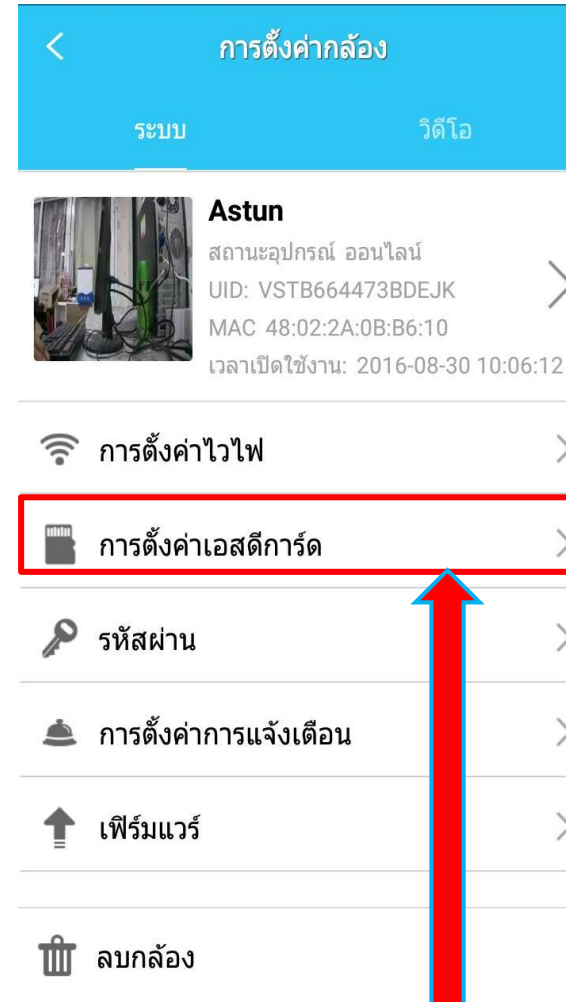

2.เลือกตั้งค่าเอสดีการ์ด

3.การฟอร์แมต SD Card

3.เลือกช่องที่วงกลมสีแดง

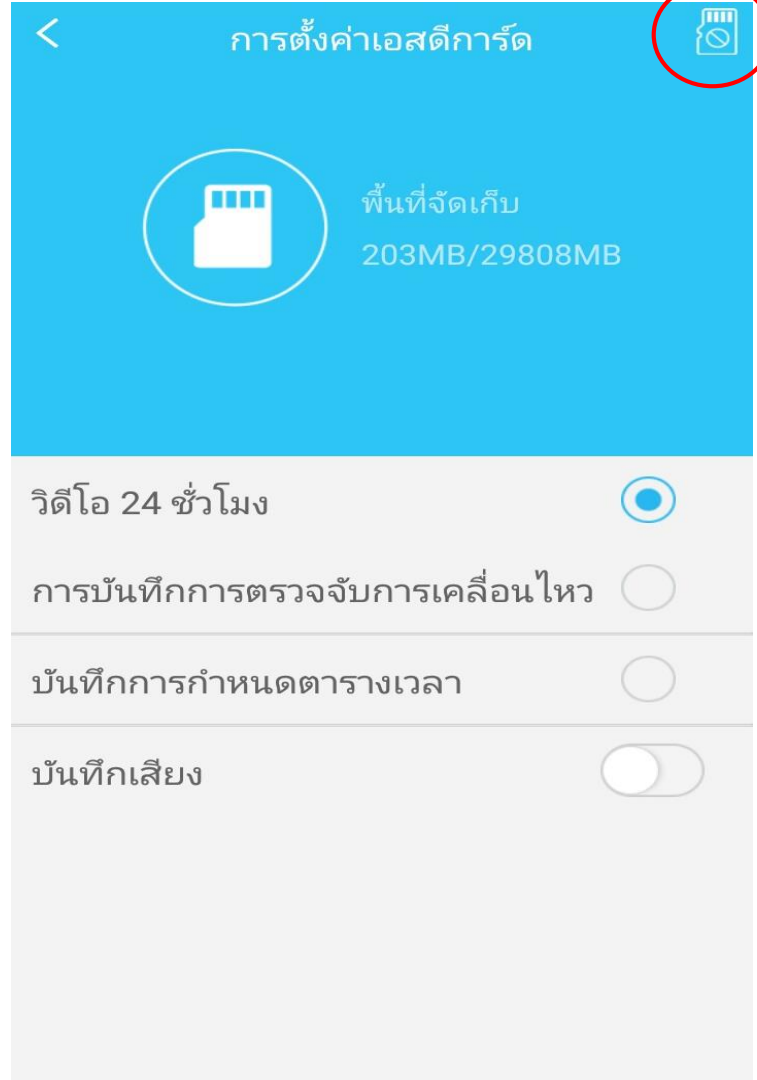

4.เลือกยืนยัน

